


INSERTO POLYLOCK TIPO “E”

4 pulgadas HDPE

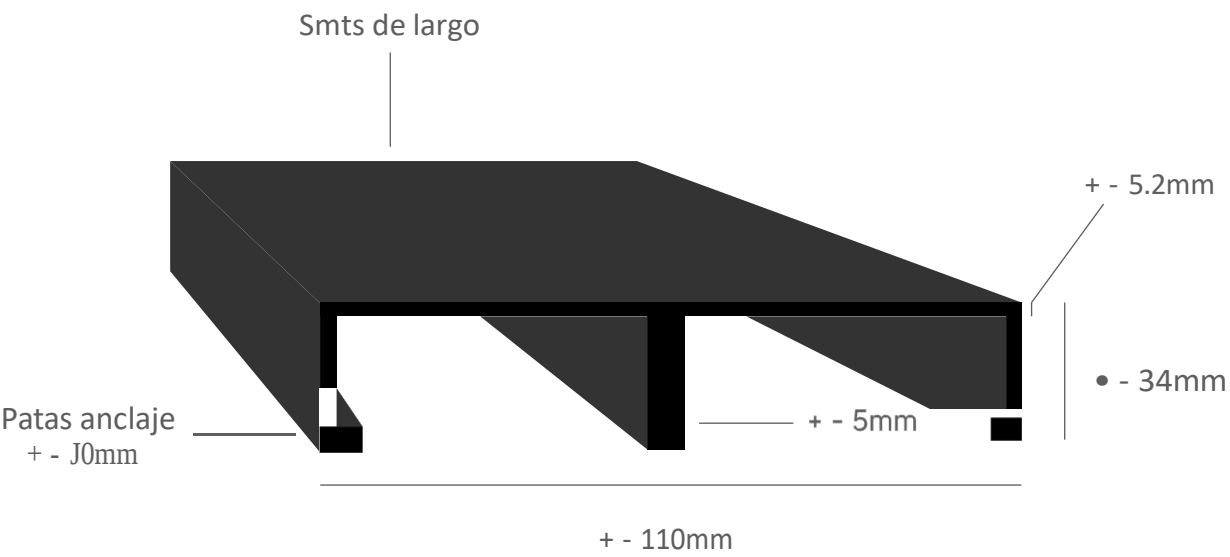

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO		PROMEDIO	EVALUACIÓN	TEST METHOT
HOOMOGENEIDAD DE LA SUPERFICIE DE COLOR	LISA UNIFORME		LISA UNIFORME	CUMPLE CUMPLE	
DIMENSIONES (mm)					ASTM D5199
LONGITUD	5000	5005	5000	CUMPLE	
ANCHO	110	111	110	CUMPLE	
ALTURA	34	35	34	CUMPLE	
LONGITUD DE ANCLAJE	10	11	10	CUMPLE	
DENSIDAD (g / ml)			0.94	CUMPLE	ASTM D1505-10
CONTENIDO DE CARBÓN DE HUMO (%)			2	CUMPLE	ASTM D4218
DISPERSIÓN DEL CARBÓN CATEGORÍA			1 A 2	CUMPLE	ASTMD5596
RESISTENCIAS					ASTM D638
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (PSI)	4150	4155	4218	CUMPLE	
TENSIÓN DE FLUENCIA	2155	2160	2158	CUMPLE	
ELONGACIÓN A LA ROTURA (%)			700	CUMPLE	
ELONGACIÓN A LA FLUENCIA (%)			12	CUMPLE	