ESTACION DE CALOR PELLTRON 898D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones de la unidad principal	L148×W99×H135mm ±5mm
Temperatura ambiente de operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Estación de retrabajo de aire caliente	Soplador sin escobillas con flujo de aire suave
Entrega de aire	≤120 L/min
Rango de temperatura (Aire caliente)	100 ~ 480°C / 212°F ~ 896°F
Pantalla (Aire caliente)	Tubo LED Nixie
Rango de temperatura (Soldador)	200 ~ 480°C / 392°F ~ 896°F
Pantalla (Soldador)	Tubo LED Nixie
Resistencia punta a tierra del cautín	<2 ohmios

I. APLICACIONES

1. Esta unidad es adecuada para operaciones de desoldado y soldado en una amplia gama de componentes como SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD, entre otros. Es especialmente útil para operaciones de desoldado en zócalos en línea.

2. También puede usarse para retracción de tubos termocontraíbles, secado, remoción de pintura, remoción de pegamento, descongelado, precalentamiento, soldadura de pegamento, y más.

II. GUÍA DEL PANEL DE CONTROL
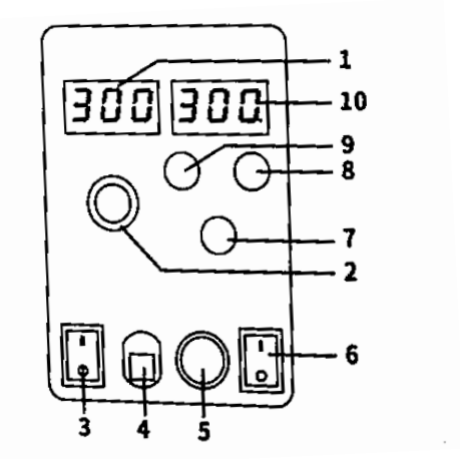
1. Pantalla de temperatura (Estación de aire caliente)
2. Perilla de ajuste del volumen de aire
3. Interruptor de encendido (Estación de aire caliente)
4. Conector (Pistola de aire caliente)
5. Conector (Cautín de soldar)
6. Interruptor de encendido (Estación de soldado)
7. Botón de función
8. Botón para aumentar temperatura
9. Botón para disminuir temperatura
10. Pantalla de temperatura (Estación de soldado)